

**GYMNOVA**CS 30056 - 45 RUE GASTON DE FLOTTE  
13012 MARSEILLE CEDEX 12 (FRANCE)  
TEL. 33.(0)4.91.87.51.20 - FAX. 33.(0)4.91.93.86.89  
www.gymnova.com - info@gymnova.comISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

NOTICE DE MONTAGE

NM144a

20/05/08

**MOQUETTE DE G.R.  
AVEC VELCROS DE LIAISON****6656A****À CONSERVER****Avertissement :**

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.  
Cet équipement doit être utilisé sous la surveillance d'une personne qualifiée.  
L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

**Conformité :**

Cet équipement répond aux exigences de la norme européenne EN 913 "Matériel de gymnastique - Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai".

Cet équipement est homologué par la F.I.G. (moquette seule ou avec le plancher Réf. 6665A).

**Recommandations :**

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S 52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance préventive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

**Colisage :**

Moquette (Réf. 6656A) : Volume total : 2 m<sup>3</sup> - Masse totale : 362 kg.

- 4 rouleaux de moquette :
- > 3 rouleaux en Lé de 4m (Masse unitaire : 100 Kg - Dim.: ø0,35 x 4,60m - Volume : 0,56 m<sup>3</sup>)
- > 1 rouleau en Lé 2m (Masse unitaire : 62 Kg - Dim.: ø0,35 x 2,60m - Volume : 0,32 m<sup>3</sup>)
- 42m de Velcro Mâle (3 bandes de 14m)
- 100m d'adhésif de délimitation (4 x 13m = 52m utiles).

**Démontage et stockage :**

- Aspirer soigneusement la moquette.
- **Détacher délicatement les liaisons avec les bandes velcro.**
- Les moquettes doivent être enroulées à l'endroit c'est-à-dire, le poil vers l'intérieur.
- Veiller à stocker le matériel à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**Maintenance :**

Il est recommandé :

- d'aspirer la moquette au moins une fois par semaine;
- **de shampooiner la moquette 1 fois par an MAXIMUM.** Attention, il est impératif d'aérer les jonctions entre les différentes parties de la moquette, avant d'utiliser à nouveau le praticable. Pour éliminer toute l'humidité, détacher les bandes de liaison "velcro", puis retourner 50cm sur les longueurs de 14m des lés de moquette.

**Important :**

- En cas d'anomalie constatée ou présumée, ne pas utiliser l'équipement tant qu'un technicien n'est pas intervenu.
- Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.


## I. Montage des lés de moquette :

- Dérouler les quatre lés de moquette dans le même sens et les laisser reposer bien à plat pendant vingt-quatre heures.
- La moquette dépasse du plancher (réf. : 6665A) de **250 mm**.
- Ajuster le premier lé (**Fig. 1**).
- Positionner les autres lés bord à bord (**Fig. 2**).

(Pour déplacer un lé, il suffit de mettre une personne de part et d'autre du lé, de soulever alternativement tout en maintenant tendu, afin de faire pénétrer de l'air sous le lé et de réajuster par traction.)

**Attention** : si vous constatez une différence de teinte entre les lés, il suffit de tourner le lé concerné pour mettre la moquette dans le même sens du poil.

Figure 1

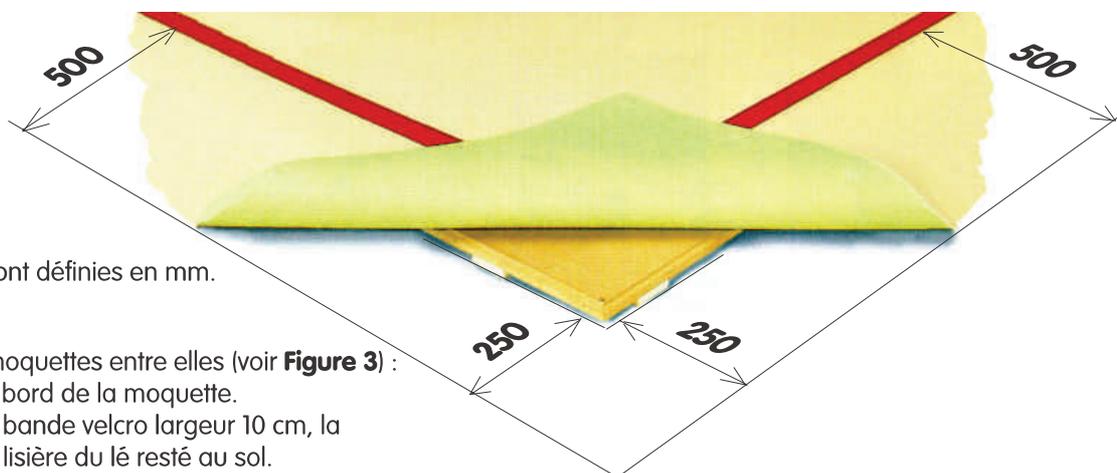

Les dimensions sont définies en mm.

- Assembler les moquettes entre elles (voir **Figure 3**) :

- Retourner un bord de la moquette.
- Dérouler une bande velcro largeur 10 cm, la centrer sur la lisière du lé resté au sol.
- Rabattre délicatement le lé sur la bande velcro en partant du centre.
- Relever l'autre lé (qui est sous le velcro).
- Rabattre sur la bande velcro.

## II. Mise en place de la délimitation : 13,00 x 13,00 m à l'extérieur des marquages.

- Dérouler la bande adhésive, sans la tendre excessivement, à **500 mm** du bord de la moquette sur les quatre côtés.
- Lisser l'adhésif sans tirer dessus, en marchant dessus par exemple, pour augmenter sa tenue.

Figure 2

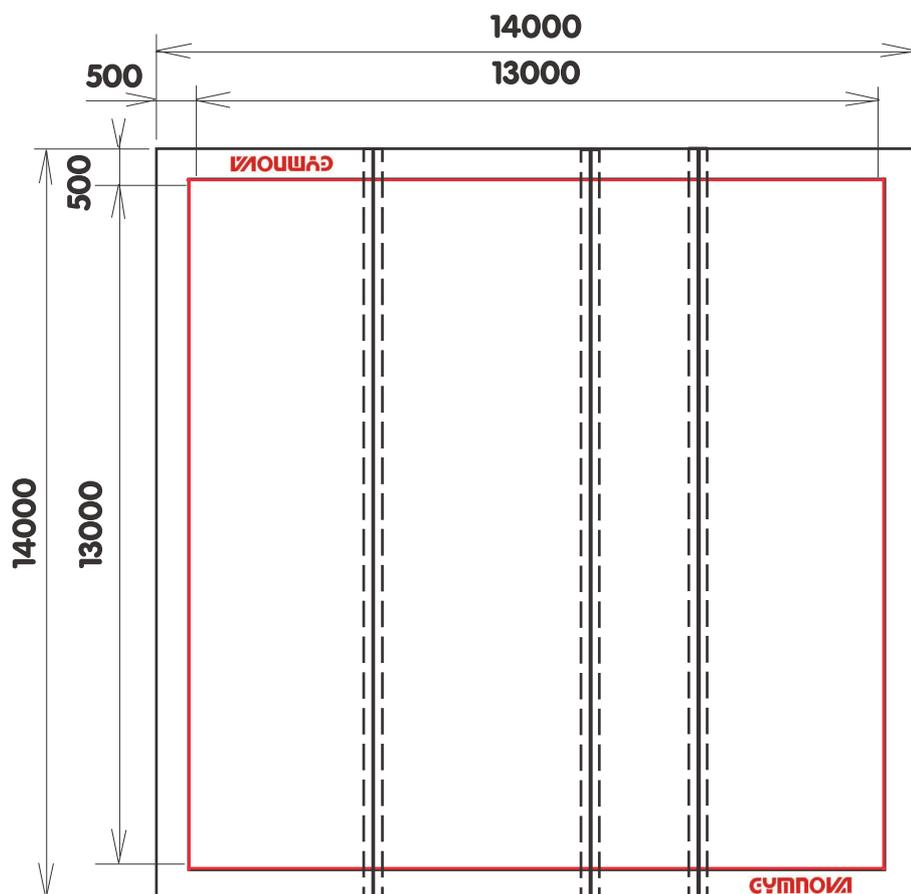


Figure 3

