

## PRATICABLE À RESSORTS DE COMPÉTITION MONTRÉAL «EVOLUTION» VERSION PISTES ENROULABLES

Homologué FIG, ce praticable (14 x 14 m H : 20 cm) est idéal aussi bien pour les compétitions que pour les entrainements de Gymnastique Artistique.



**DYNAMISME, PERFORMANCE  
ET CONFORT DE RÉCEPTION**

**Ce modèle est composé de 7 pistes enroulables, d'une aire de pistes de mousse ainsi que d'un plancher dynamique où sont positionnés plus de 2700 ressorts (version 14 x 14 m). La finition des bordures est réalisée par des bandes PVC.**

Sa hauteur (20 cm) est identique à celle des tapis, des fosses et des pistes d'acrobaties permettant une adaptation parfaite aux salles équipées de matériel GYMNOVA.

La délimitation de la zone d'évolution (12x12 m) est réalisée par des bandes auto-agrippantes de 5 cm de couleur beige.

Un système anti-rotation est intégré conférant une parfaite tenue du praticable au fil des passages. Livré avec 3 systèmes anti-rotation (plancher, mousse et pistes).

### RÉFÉRENCES DISPONIBLES

| RÉF.    | DIMENSIONS | SPÉCIFICITÉS        | FIG |
|---------|------------|---------------------|-----|
| 6776    | 14 x 14 m  | Ressorts montés     |     |
| 6776/DE | 14 x 14 m  | Ressorts non montés |     |
| 6778    | 13 x 13 m  | Ressorts montés     |     |
| 6778/DE | 13 x 13 m  | Ressorts non montés |     |

NOTA : seuls les praticables complets (pistes, mousse et plancher) peuvent être homologués FIG.

### UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

- Des commerciaux qui vous conseillent et vous accompagnent dans votre projet,
- Un bureau d'études pour les demandes de praticable sur-mesure,
- Possibilité d'installation par l'équipe technique GYMNOVA,
- Un entretien aisé grâce à une disponibilité de toutes les pièces détachées.

## 1 PISTES ENROULABLES



Le confort est apporté par les pistes enroulables de 38 mm d'épaisseur constituées d'une moquette flammée sur une mousse dynamique haute performance. Un filet placé entre la moquette et la mousse permet d'augmenter la résistance au poïçonnement et la stabilité dimensionnelle. Afin d'assurer une harmonisation parfaite, les pistes sont reliées entre elles par

des bandes auto-agrippantes de couleur rouge.

## 2 SOUS-COUCHE MOUSSE

Une sous-couche de mousse de 24 mm d'épaisseur d'une densité de 25kg/m<sup>3</sup> contribue au confort et à l'amortissement des impacts.




## 3 4 PLANCHER & RESSORTS DYNAMIQUES



L'élasticité maximale est atteinte lors des impulsions grâce à la nervosité des 2709 ressorts\*. La répartition stratégique des ressorts et la souplesse d'un bois spécialement sélectionné procurent un dynamisme et une homogénéité optimale lors des impacts. Plancher de 14 mm d'épaisseur.

\*Nota : 2424 ressorts pour la version 13 x 13 m

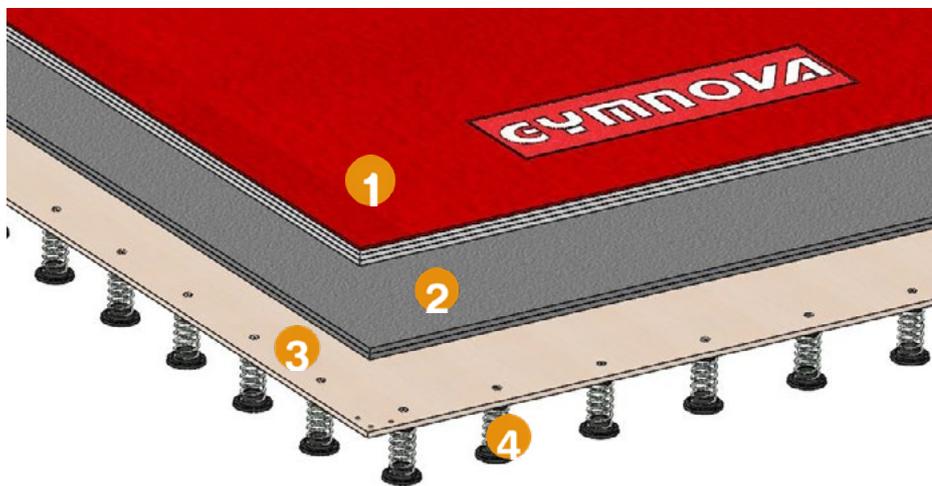

## FINITION PAR BAVETTES PVC



## SYSTÈME DE LIAISON OPTIMAL

L'uniformité et la planéité de la surface d'évolution sont garanties par le système de liaison GYMNOVA (profilés en H et plaquettes de verrouillage).

Les **montage et démontage sont faciles et rapides** (sans outillage) grâce au système d'assemblage GYMNOVA, pratique et efficace.

